



**IMPREGNANTE e FINITURA
EFFETTO CERA
all'acqua per LEGNO**



LINEABLUTM
SAYERLACK

a brand of
SHERWIN-WILLIAMS




LINEA BLU SAYERLACK è una gamma di prodotti vernicianti ad alto contenuto tecnologico per la protezione e la decorazione del legno, affidabili, di facile applicazione, in grado di risolvere in modo efficace ogni specifica esigenza di natura applicativa.

All'interno di questa gamma troviamo: l'**Impregnante Effetto Cera all'acqua** e la **Finitura Effetto Cera all'acqua**, prodotti che permettono di nobilitare e proteggere il legno, migliorandone le proprietà di idrorepellenza.

I manufatti, così trattati, sono idonei a resistere all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici più estremi e dall'attacco dei principali agenti di degradazione del legno.

VANTAGGI

- prodotti con certificazione Ecolabel
- conformi alla Direttiva Decopaint
- proteggono il legno dall'attacco dei funghi cromogeni e della marcescenza
- superprotettivi a base di cere speciali
- con filtri UV
- impediscono l'ingrigimento del legno
- lasciano la superficie idrorepellente
- ravvivano le venature del legno
- effetto vellutato
- inodori
- prodotti diluibili con acqua
- applicazione anche su legni precedentemente trattati con vernici sintetiche

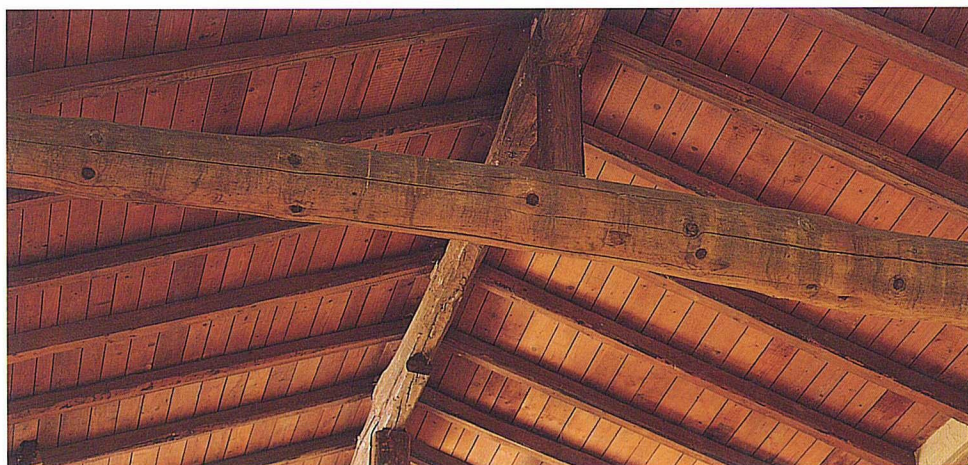

SETTORE D'IMPIEGO

Manufatti in legno per esterno (gazebo, fioriere, grigliati, cassette in legno, serramenti, cottages) o collocati all'interno (mobili in legno grezzo, arredi rustici, soffittature, travature, pannellature).

SPECIE LEGNOSE INDICATE

I legni più indicati sono quelli di conifera, quali abete, pino, yellow pine, douglas, hemlock, sia grezzi che trattati con altri impregnanti (anche sintetici) o con sali di boro mediante processo in autoclave.

PREPARAZIONE DEL LEGNO

GREZZO: risulta particolarmente importante un'accurata preparazione del supporto e la carteggiatura del legno grezzo, per la quale si consiglia una carta abrasiva grana 150.

GIA' TRATTATO con IMPREGNANTE o successiva VERNICIATURA: prima dell'applicazione dell'Impregnante Effetto Cera pulire accuratamente la superficie con un pennello o panno umido ed effettuare una leggera carteggiatura con carta abrasiva grana 220 (se trattato solo con impregnante) oppure con carta abrasiva grana 120 o 150 (nel caso il legno sia stato trattato anche con la successiva vernice di finitura, per poter portare il supporto allo stato grezzo). Nel caso invece la vernice di finitura non sia degradata, allora carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 240.



CICLO con IMPREGNANTE EFFETTO CERA all'acqua 1 prodotto da applicare in 1/3 MANI

SI UTILIZZA PER:

- lasciare inalterato l'aspetto naturale del legno
- ottenere una superficie idrorepellente
- fare una semplice manutenzione




GUARDA
IL VIDEO

Particolarmente indicato per semplificare la manutenzione di: grigliati, gazebo, fioriere, balconi e casette in legno, staccionate (anche impregnate con sali di boro).

Indicato per gli arredi rustici e mobili in legno grezzo, soffittature, travature e rivestimenti in legno. Si utilizza l'Impregnante Effetto Cera se si vuole ottenere un effetto di finitura naturale e migliorare la morbidezza al tatto del manufatto trattato, ottenendo così un effetto vellutato. Con l'Impregnante Effetto Cera si ottiene, con un solo prodotto, una specifica barriera idrorepellente e non si corre il rischio che sfogli nel tempo. Il successivo ciclo di manutenzione potrà essere ripetuto a distanza di 1-2 anni e sarà molto semplice.

La sua applicazione è facile. Si possono applicare da 1/3 mani di Impregnante Effetto Cera, intervallate da massimo 4 ore. In caso di intervalli superiori è necessaria la carteggiatura con grana 280. Essiccazione finale: 4 ore. Il giorno dopo, se si vuole aumentare l'effetto idrorepellente dell'Impregnante Effetto Cera, spazzolare il supporto impregnato, ad esempio con una spazzola in saggina.

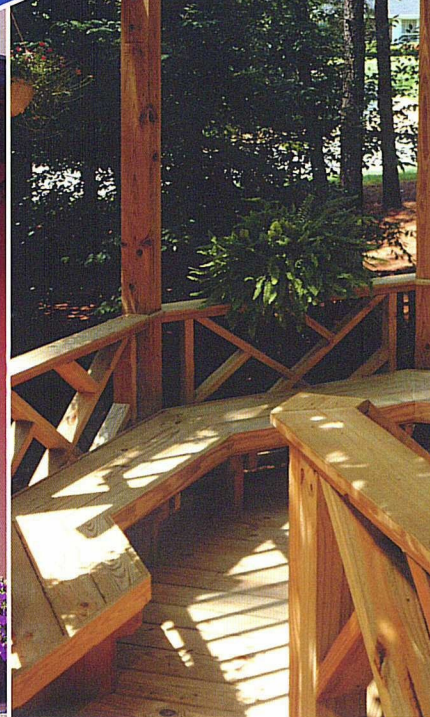

CICLO di VERNICIATURA IMPREGNANTE EFFETTO CERA all'acqua + FINITURA EFFETTO CERA all'acqua 2 prodotti da applicare in successione


SI UTILIZZA PER:

- avere un alto grado di protezione dalle intemperie più estreme
- conferire al manufatto un aspetto estetico di pregio
- lasciare sul legno un film di vernice che non sfoglia



GUARDA
IL VIDEO

Ciclo particolarmente indicato per infissi, serramenti, ma anche per balconi, perlinature, travature e cottages. Con questo ciclo si ottiene una protezione "totale" ad effetto barriera, sia in superficie che in profondità. È ideale per proteggere il legno quando le condizioni ambientali e climatiche sono particolarmente critiche. Il ciclo di verniciatura prevede l'applicazione di 1 mano di Impregnante Effetto Cera sul legno grezzo, e di una successiva applicazione di 1 mano di Finitura Effetto Cera all'acqua intervallate da 4 ore.

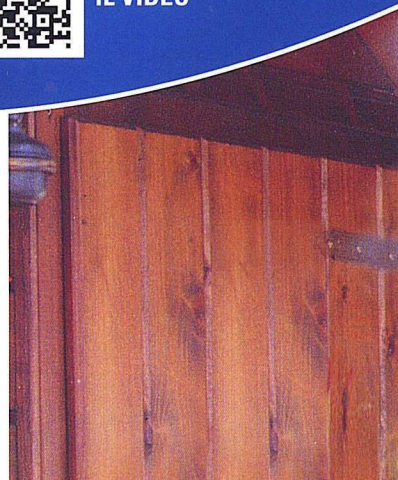

HI 2210
TRASPARENTE

HI 2211
CASTAGNO/
NOCE CHIARO

HI 2212
NOCE

HI 2213
NOCE SCURO

HI 2214
MOGANO

HI 2216
ROSSO

HI 2217
TEAK/
LARICE

HI 2218
CILIEGIO



IMPREGNANTE EFFETTO CERA all'acqua

- *Idrorepellente*
- *Effetto vellutato*
- *Protegge dalle intemperie e dai raggi UV*



RESA:
750 ml = 12-15 mq




ATTREZZI:
pennello a setole
sintetiche/spruzzo



ESSICCAZIONE:
al tatto: 30 min.
tra le due mani: 4 ore
finale: 6 ore



HI 22xx disponibile in confezione da: 0,75 LT, 2,5 LT, 10 LT, 25 LT

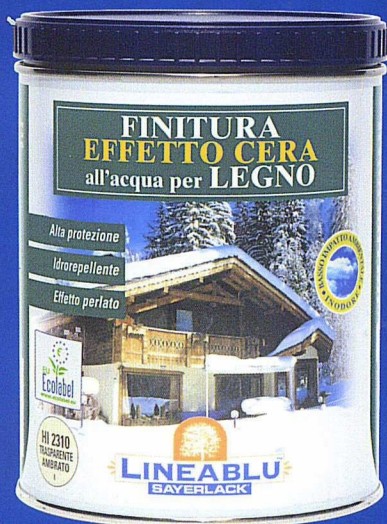

FINITURA EFFETTO CERA all'acqua

- *Alta protezione*
- *Idrorepellente*
- *Effetto perlato*



RESA:
750 ML = 9 mq



ATTREZZI:
pennello a setole
sintetiche/spruzzo



ESSICCAZIONE:
al tatto: 1 ora
tra le due mani: 4 ore
finale: 12 ore



HI 231x disponibile in confezione da: 0,75 LT, 2,5 LT, 10 LT, 25 LT

HI 2310
TRASPARENTE
AMBRATA

HI 2311
TRASPARENTE



SAYERLACK S.r.l. - Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) Italia
Servizio clienti: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770 521
servizioclienti@lineablavernici.it - www.lineablavernici.it

a brand of
SHERWIN-WILLIAMS



MISTO
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile
FSC® C044057